



# MARS 400S PRO

Manual de usuario

V1.0.0

Puede descargar la guía del usuario más reciente y detallada desde la página web oficial:  
[www.hollyland-tech.com/support/Download](http://www.hollyland-tech.com/support/Download)




**HOLLYVIEW**

Desarrollado por Hollyland




## CONFIGURACIÓN TÍPICA

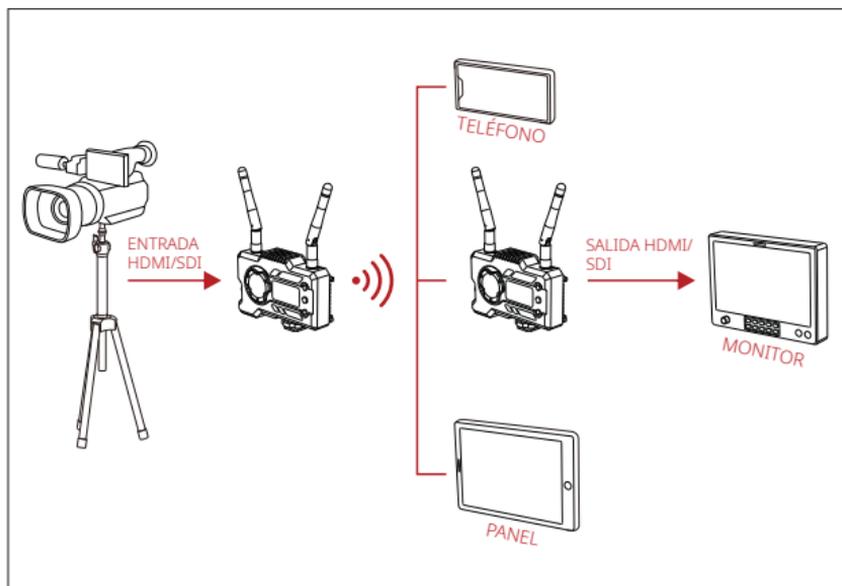


### CONFIGURACIÓN DE 1 TX-1 RX

## CONFIGURACIÓN TÍPICA

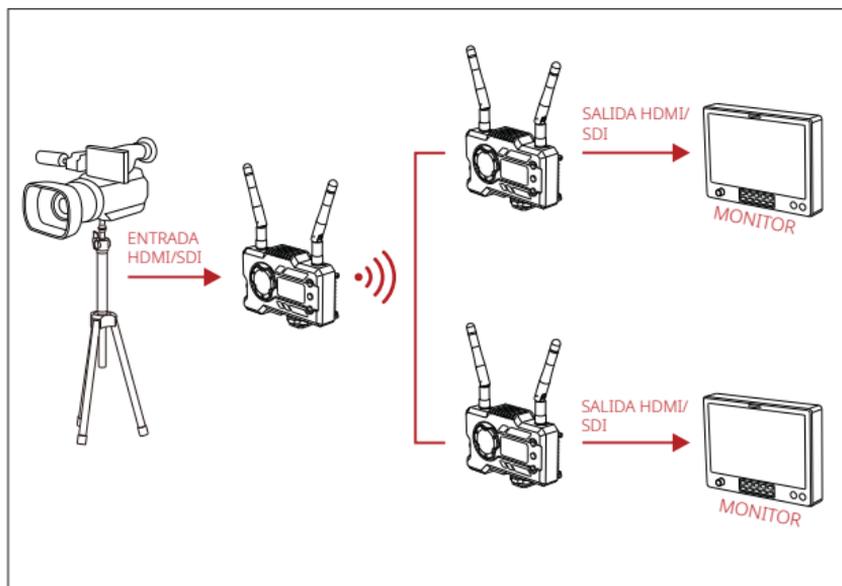


### CONFIGURACIÓN DE 1 TX-2 RX

# INTERFACES DEL PRODUCTO

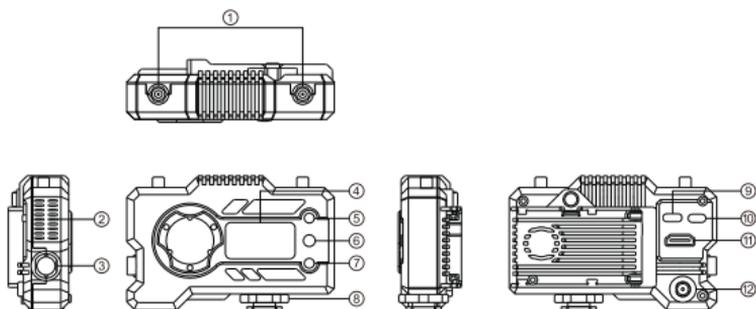

A

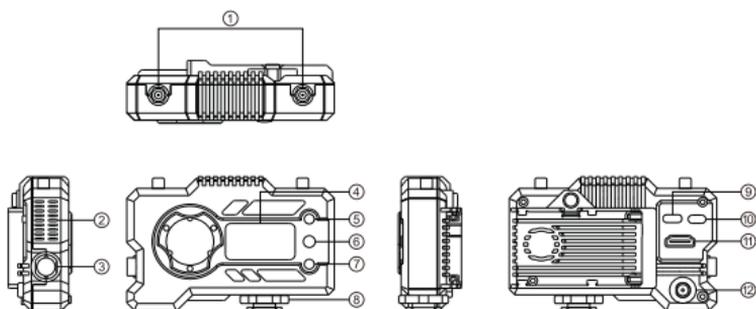

B

# INTERFACES DEL PRODUCTO


## A TRANSMISOR

- ① Interfaz de la antena
- ② Salida de aire del ventilador
- ③ Salida SDI
- ④ Pantalla OLED
- ⑤ ARRIBA
- ⑥ ACEPTAR
- ⑦ ABAJO
- ⑧ Zapata fría
- ⑨ Interfaz USB tipo C
- ⑩ Interruptor de encendido
- ⑪ Entrada HDMI
- ⑫ Entrada de CC

## B RECEPTOR

- ① Interfaz de la antena
- ② Salida de aire del ventilador
- ③ Salida SDI
- ④ Pantalla OLED
- ⑤ ARRIBA
- ⑥ ACEPTAR
- ⑦ ABAJO
- ⑧ Zapata fría
- ⑨ Interfaz USB tipo C
- ⑩ Interruptor de encendido
- ⑪ Salida HDMI
- ⑫ Entrada de CC

# INSTALACIÓN

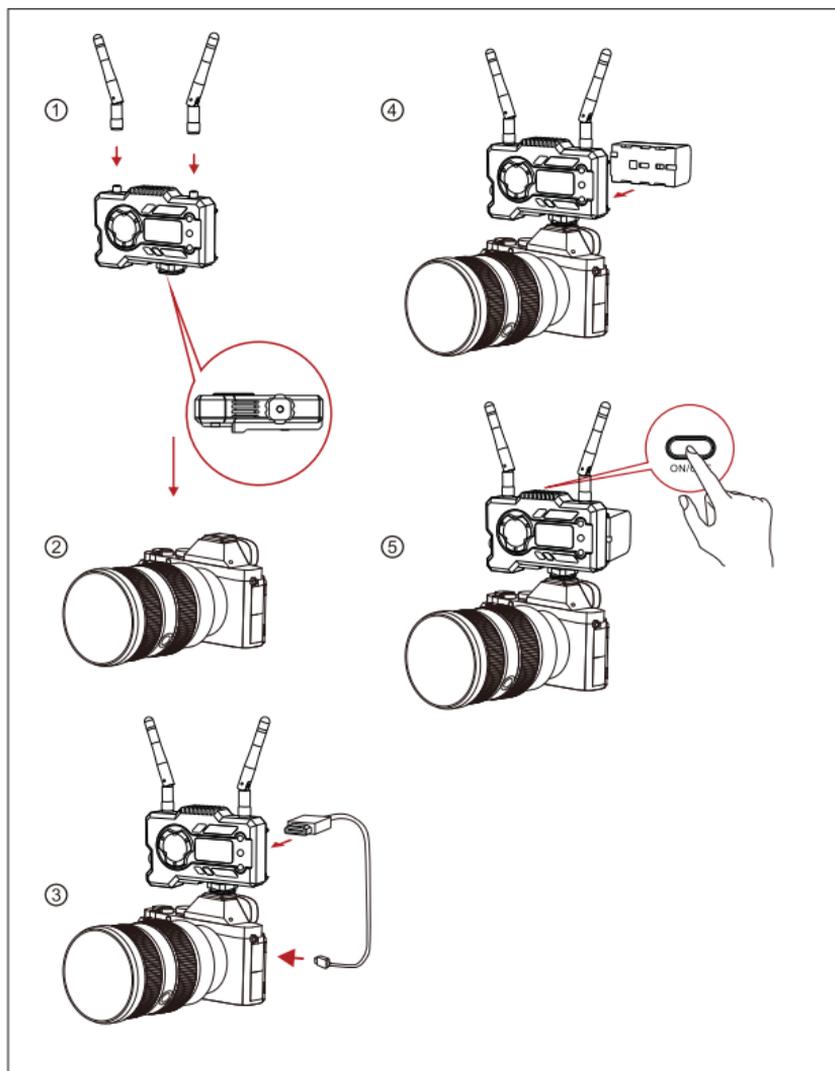

# INSTALACIÓN

- ① Instale las antenas como se muestra.
- ② Asegure la zapata fría con el orificio roscado de 1/4 en la parte inferior del transmisor y móntelo en la cámara.
- ③ Conecte la entrada HDMI o SDI del transmisor a la cámara con un cable HDMI o SDI.
- ④ Conéctelo a una fuente de alimentación (es compatible con una batería NP-970 u otra de la misma serie).
- ⑤ Encienda el dispositivo.

# GUÍA RÁPIDA


## ACCESO AL MENÚ

Mantenga pulsado el botón de ACEPTAR durante 3 segundos para acceder a la interfaz del menú raíz. Pulse los botones ARRIBA y ABAJO para cambiar las opciones del menú y luego ACEPTAR para confirmar.

## CAMBIO DE CANAL

Pulse el botón ARRIBA/ABAJO en el transmisor o el receptor para cambiar el canal actual. Pulse ACEPTAR para confirmar el número del canal; se cambiará de canal tanto en el receptor como en el transmisor al mismo tiempo de forma automática.

## EXTRAER UNA TRANSMISIÓN DEL RECEPTOR

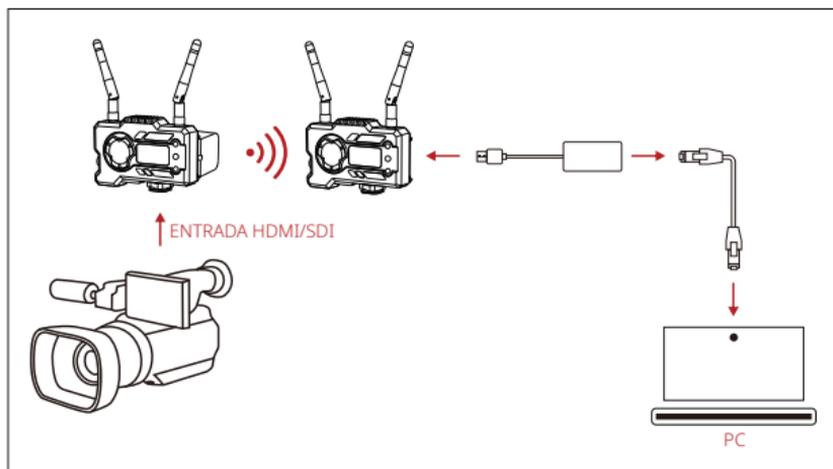

1. Compruebe que hay una visualización de formato de vídeo tanto en el transmisor como en el receptor. Utilice el conector de tipo C a LAN para conectar el portátil y el RX.
2. Vaya a la configuración de red del portátil y póngalo en modo DHCP.
3. Vaya a su software de transmisión en directo, como VLC Player, OBS Studio, Vmix, etc., y abra la fuente de vídeo en red a través de la URL RTSP: `rtsp://192.168.218.25:5554`.

## DESCARGA DE LA APLICACIÓN Y CONEXIÓN

1. Descargue la aplicación HollyView



2. Método de conexión:

Acceda al menú de conexión Wi-Fi del teléfono móvil y busque una conexión llamada «HLD + DEVICE ID»; introduzca la contraseña (la contraseña por defecto es: 12345678). Después de que se haya conectado con éxito, puede realizar el seguimiento desde la aplicación.

**Si encuentra algún problema al usar el producto o necesita ayuda, puede obtener más asistencia técnica de las siguientes formas:**

-  Hollyland User Group
-  HollylandTech
-  HollylandTech
-  HollylandTech
-  [support@hollyland-tech.com](mailto:support@hollyland-tech.com)
-  [www.hollyland-tech.com](http://www.hollyland-tech.com)







-  Hollyland User Group
-  HollylandTech
-  HollylandTech
-  HollylandTech
-  support@hollyland-tech.com
-  www.hollyland-tech.com

**Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.**

---

8F, 5D Building, Skyworth Innovation Valley, Tangtou, Shiyan, Baoan District Shenzhen, China.